




Podni "suhu estrih"


Izolacijski nasip s Thermo-Plan® om B1
 protiv topota-tehnički idealan za drvene "deke" ① bez vlakana i kemije
 ② ekološki povoljan i zdrav
 ③ dugotrajan, siguran od insekata

suho, brzo rješenje

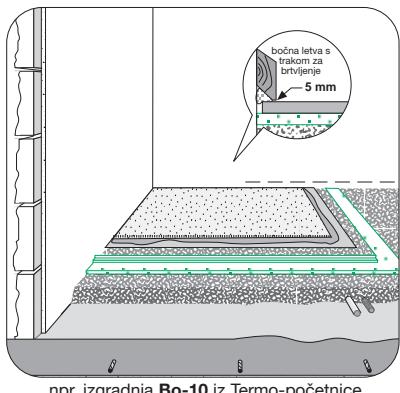

npr. izgradnja Bo-10 iz Termo-početnice


- optimalni suhi estrih
 - za drvene deke (zvuk i difuzija)
 - saniranje
 - preporučamo Thermo-GE bez potreba za ivericom
 - brzo i suho
- zvučna zaštita : ΔL_W 18 - 36 dB

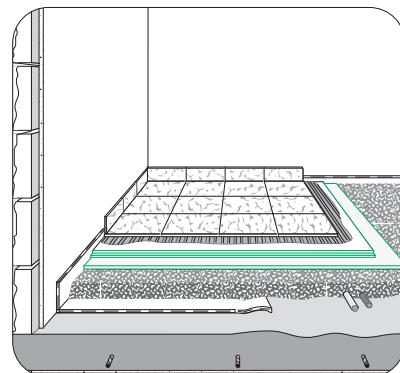

npr. izgradnja Bo-10n iz Termo-početnice


vlažni prostori

- preporučamo Thermo-GE + uobičajeno premazivanje
- završni pokrov za vlažne prostore (pločice, PVC, itd.)
- brtvljenje deke samo po potrebi (vidi Thermo-početnicu)

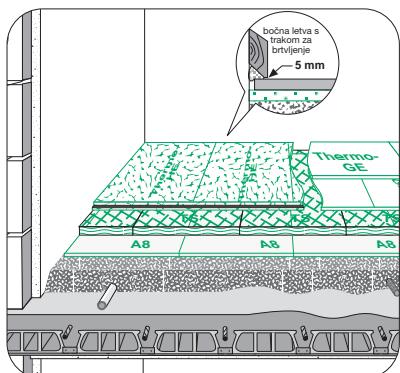

npr. izgradnja Bo-10s (-13s) iz Termo-početnice

- povećana zaštita od zvuka koraka
- za slučaj kad je inače vrlo dobra zvučna zaštita sa Bo-10 ili Bo-13 još uvijek pre-mala
- zvučna zaštita : ΔL_W 23 - 42 dB

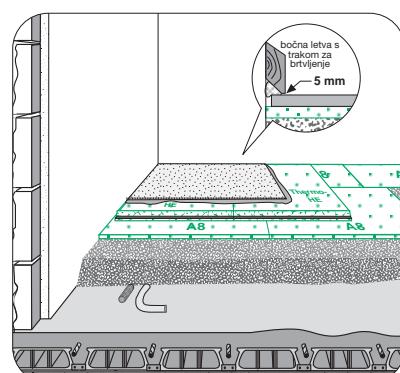

npr. izgradnja Bo-13 iz Termo-početnice

drveni element

- ivericu možemo preporučiti jedino uvjetno jer je često zbog: kvalitete mirisa vlage problematična (Preporuka : Thermo-GE)
- najbolja alternativa iverici: Thermo-HE

suho - brzo i racionalno - tipični euoperl®

- 1 toplinska izolacija
- 2 izolacija zvuka koraka
- 3 izjednačavanje visine
- 4 odgovara svakoj mjeri

= 1 proizvod i radni postupak

Rad s Thermo-Plan® om B1
 za točne detalje, upute i savjete vidi Thermo-početnicu, prospekt proizvoda i otisak na vreći: uvijek pri ruci



1. Priprema


- ✓ bez folije
- ✓ bez spajanja ploča

3. Pokrivanje



2. Nasipanje Razvlačenje

- ✓ do 50 m² po satu i čovjeku



tehnički podaci za Thermo-Plan® B1

vrsta proizvoda: građevinski - euoperl® tip W3	obložen, vodoodbojan, čvrst i nosiv
težina u rasutom stanju:	ca. 145 kg/m³
koef. otpora difuziji vodene pare:	$\mu = 1 - 3,5$
provodljivost topline:	$\lambda_R = 0,053 \text{ W/mK}$ $\lambda_R = 0,050 \text{ W/mK}$ $\Delta L_W = 18 - 42 \text{ dB}$ $\sigma = 3000 - 5000 \text{ kg/m}^2$
zvučna zaštita:	
nosivost:	

protupožarna klasa: B1, teško zapaljivo
 prema ÖNORM B 3800 dio 1
 nepokvarljiv, siguran od insekata
 volumno stabilan, čvrst
 pakiranje: PE vreće od 100 litara, ca. 15 kg



✓ **najugodnija ugradnja**

- ☞ **suhο - brzo i racionalno**
- ☞ **odmah useljivo**
- ☞ **laganje i brže od teških nasipa**
- ☞ **najbolji odnos cijena-učinak**

✓ **pouzdana zaštita**

- ☞ **dugotrajno, bez nasjedanja**
- ☞ **štiti i izolira instalacije**
- ☞ **najjača toplinska izolacija**
- ☞ **optimalna zvučna zaštita**

✓ **optimalna klima za stanovanje**

- ☞ **slobodna difuzija, absolutno suho**
- ☞ **bez gljivica ili mikroorganizama**
- ☞ **bez folije, bez vlakana, bez izlaznih plinova**
- ☞ **zdrava drvena "deka"**
- ☞ **nema efekta "baraka klime"**

✓ **potpuno ekološki prihvatljivo**

- ☞ **iz prirode - za prirodu**
- ☞ **biološki i ekološki absolutno najbolji u klasi**
- ☞ **eko - bio - izo - profesionalno**
- ☞ **za okoliš prihvatljivo - ljudima dobro**